

Указания за гаранция на продукта


- Вашите прозорци, съотв. врати са снабдени с висококачествен обков за двусовово отваряне. Обслужват се просто и безпроблемно, но въпреки това е необходимо внимателно да прочетете настоящото упътване и да спазвате указанията за употреба. Във Ваш собствен интерес е да не забравяте също така указанията за опасностите и забраните, свързани с извършване или неизвършване на дадени действия!
- Съхранете за всеки случай това упътване за обслужване и поддръжка и информирайте другите потребители относно съдържанието на напътствията.
- Уверете се, дали е необходимо поставянето на стикер с указания за ползване върху прозореца и ако е необходим, дали е поставен.
- За да бъдат изправни Вашите прозорци през годините, моля спазвайте указанията за поддръжка!

Обслужване


Трайно проветряване на помещението.

Само за краткотрайно (екстремно) проветряване или за почистване на стъклата. Не оставяйте без надзор.

Ако прозорецът е без надзор, съотв. проветряването е нежелателно.




При изпълнение с При проветряване с няколко
микровентилация. позиции

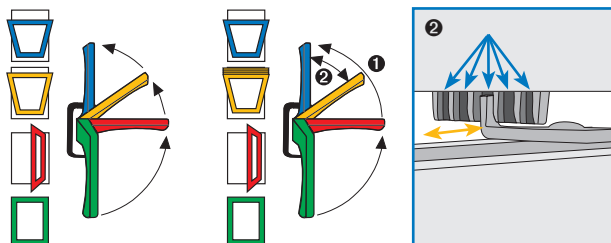

В случай, че вследствие на положение, вятър или течение прозорците се затръшват или отварят рязко, на разположение са специални принадлежности, които възпрепятстват това.

Поддръжка

За се запази функционалността на обковите за двусово отваряне, най-малко веднъж годишно да се извършват следните сервизни дейности:



- Частите, които са от значение за сигурността, да се проверяват периодично за износване. ■
- Всички подвижни части и точки на заключване на обкова трябва да се смазват.
- Да се използват само такива почистващи и поддържащи средства, които не увредят антикорозионното покритие на частите.




Същите указания за поддръжка важат и за всички типове прозорци, които не са специално упоменати в упътването (напр. двукрили двуосови, съотв. едноосови или наклонящи се прозорци)!

TECHNIK DIE BEWEGT



MACO MULTI

ОБКОВИ ЗА ЕДНО- И
ДВУСОСОВО ОТВАРЯНЕ

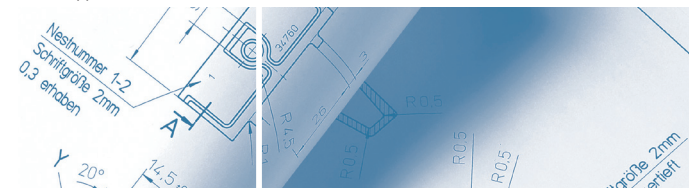

Обслужване и поддръжка
Обкови за двуосово отваряне

MULTI TREND
ПЛАСТМАСОВИ
ПРОЗОРЦИ

Опасности и забрани

Опасност от нараняване (притискане) на крайниците в процепа между крилото и рамката на прозореца.



Опасност от падане.

Опасност от нараняване вследствие на силен вятър.

Не натоварвайте допълнително крилото.

Не блъскайте крилото срещу зидарията (нишата) на прозореца.

Не поставяйте предмети в процепа между крилото и рамката на прозореца.




Общи съвети за Вашия прозорец

Добрият прозорец може повече от това да пропуска единствено въздух и светлина:

Той е формиращ облика на сградата елемент и същевременно част от нея, към който се поставят високи технически изисквания.

Освен така важната поддръжка на обкова редовно проверявайте повърхността, стъклата и уплътненията и отстранявайте повредите.

При почистване не използвайте разяждащи препарати, а само сапунена вода!



Настройките по прозореца


Тези настройки по обкова както и монтажът и демонтажът на крилата се извършват единствено от специализирано предприятие.

Реглаж на осигурителката:
Разхлабвате винта с TX15, настройвате по височина и стягате.




Ако въпреки наличието на осигурителка се стигне до неправилно превключване: натиснете я и завъртете дръжката в желаното положение.

Повдигане съотв. смъвчане на ножицата:
Шестостенен ключ 4 мм.




Винтът може да се показва максимум 1 мм!



Сила на притискане на ножицата:
Шестостенен ключ 4 мм.



Реглаж на долна панта:
Вертикално и хоризонтално с шестостенен ключ 4 мм.




Сила на притискане:
TX 15.



Заключваща циффа

По-слабо притискане
Това е основната позиция на ексцентрика
По-силно притискане




Страна откъм перото
i. S. циффа

За производителя и монтажника

Специализираното предприятие трябва да обърне особено внимание на постановките по-долу, тъй като производителят на обкова не може да влияе при поставянето му!

Монтаж и демонтаж на крилото:




Демонтаж:

При затворено крило изтеглете надолу щифта на пантата.

Монтаж:

Закачете крилото и го прихлупете (не затваряйте). Вкарайте щифта до защитване на пружината.



Задължителен оптичен контрол на положението на щифта (виж схемата)!

При неспазване: Възможно изпадане на крилото!

На купувачите на врати и прозорци настойчиво препоръчваме да предоставят вграждането и монтирането на елементите на упълномощени специалисти.

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-101
E-Mail: maco@maco.at
www.maco.at

MACO BESCHLÄGE GMBH
HAIDHOF 3
D-94508 SCHÖLLNACH
TEL +49 (0)9903 9323-0
FAX +49 (0)9903 9323-199
E-Mail: d-maco@maco.de
www.maco.de

Best.-Nr. 750332
Erstellungsdatum:
August 2006
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.